Tauchmotorpumpen für Schmutzwasser

# Solida/Cutter 125 GR 400 V T

**Tauchmotorpumpe für Schmutzwasser mit Schneidwerk**

## Ausführung:

- Tauchmotorpumpe für Schmutzwasser mit Schneidwerk
- wahlweise mit Schwimmerschalter (A) für Automatikbetrieb und Trockenlaufschutz oder 3-phasig
- Inkl. 10 m Kabel H07 RN-F, 1~ 230 V
- Anlaufbox mit Kondensator und thermischem Überlastungsschutz
- Eintauchtiefe max. 20 m



## Einsatzgebiete:

- Entleeren von Klärgruben (überall, wo kein EX-Schutz benötigt wird)
- Druckentwässerung
- Fäkalienhaltiges Abwasser (überall, wo kein EX-Schutz benötigt wird)
- Entleerung von Schwimmbecken, Sickergruben usw.
- Grundwasserabsenkung und Drainage
- Gewerbe und Haustechnik
- Geeignet für verunreinigtes Wasser auch mit faserigen Feststoffen


## Produktvorteile:

- robuste Bauart
- große Förderleistung
- mit Schneidwerk, geeignet für faserige Feststoffe
- Mediumstemperatur bis max. 50 °C

## Technische Daten:

| Art.-Nr. | U [V] | $P_1$ [W] | $P_2$ [W] | In [A] | n [min-1] | Qmax [$m^3/h$] | Hmax [m] | DA | D [mm] | B [mm] | H [mm] | Gewicht [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19035 | 400 | 1500 | 1200 | 2,9 | 2800 | 6,6 | 30,0 | 1 1/2" IG | 190 | 240 | 396 | 20,8 |

## Kennlinie:

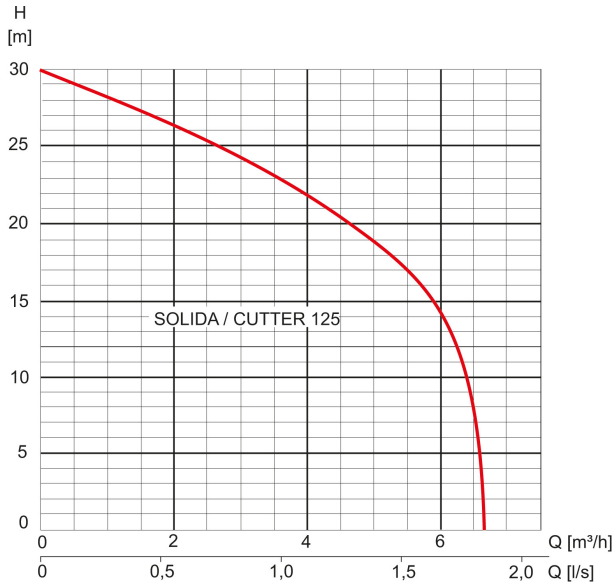


## Werkstoffe:

| | |
|---|---|
| Werkstoff Laufrad: | PPO GF20 |
| Dichtung Motor: | Gleitringdichtung |
| Dichtung Pumpe: | Gleitringdichtung SIC/SIC/NBR |
| Werkstoff Motorgehäuse: | Edelstahl 1.4301 |
| Werkstoff Pumpengehäuse: | Grauguss GG25 |
| Werkstoff Motorwelle: | Edelstahl 1.4005 |

Zehnder Pumpen GmbH · Zwönitzer Str. 19 · 08344 Grünhain-Beierfeld · Telefon: +49 37 74 / 52 - 100 · Telefax: +49 37 74 / 52 - 150 · e-mail: info@zehnder-pumpen.de

## Abmessungen:

